


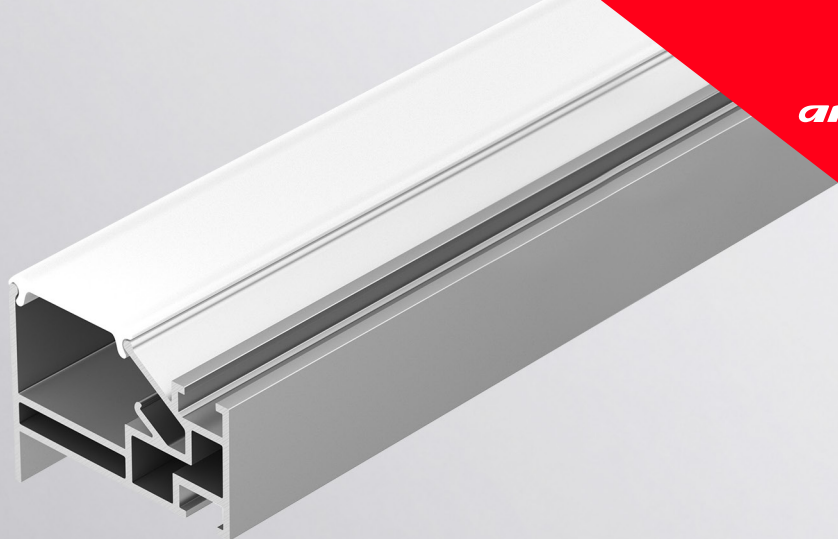

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-25-WALL-SIDE-2000

ОПИСАНИЕ

- Профиль для монтажа натяжного потолка из ПВХ-пленки.
- Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Хороший теплоотвод.
- Простое соединение с помощью соединителей MAG-STRETCH-ORIENT.
- Экраны поставляются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание контурной подсветки по периметру помещения.
- Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и законченного вида.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 26 мм.



26 мм



Накладной





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	040061
Модель	STRETCH-25-WALL-SIDE-2000
Цвет	 серебристый
Покрытие	без покрытия
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Размеры профиля	2000×51.4×39.4 мм
Ширина площадки для лент	26.2 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	45 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

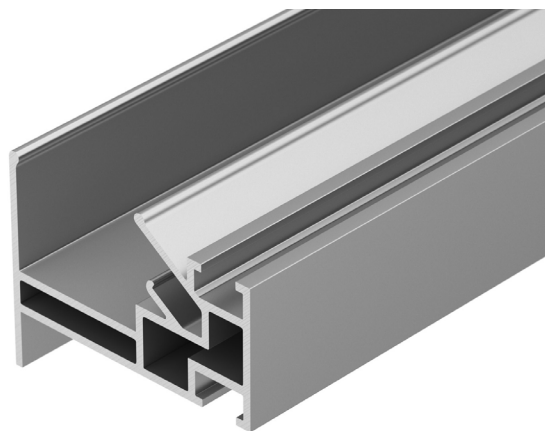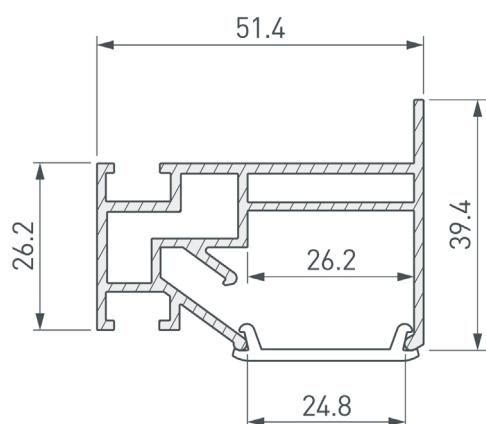


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

- | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---|---|----------------------|---|---|-------------|
| ① |  | Профиль | ③ |  | Гарпунное крепление* | ⑤ |  | Соединитель |
| ② |  | Экран | ④ |  | Светодиодная лента | ⑥ |  | Кронштейн* |


- 1** / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты. Для создания конструкции из профилей используйте соединители ⑤.

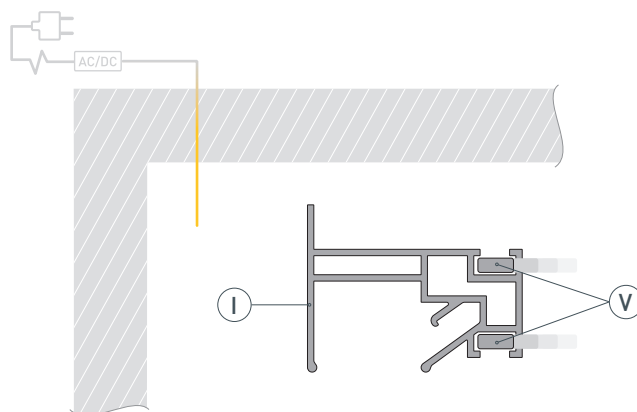

- 2** / Установите кронштейны ⑥ на поверхность потолка. Зафиксируйте профиль ① на потолке с помощью кронштейнов ⑥, а на примыкающей поверхности используйте крепежи, соответствующие типу поверхности.

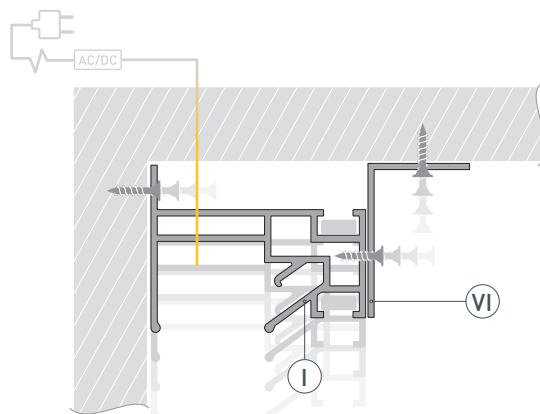


- 3** / Вставьте гарпунное крепление ③ натяжного потолка в соответствующий паз профиля ①.

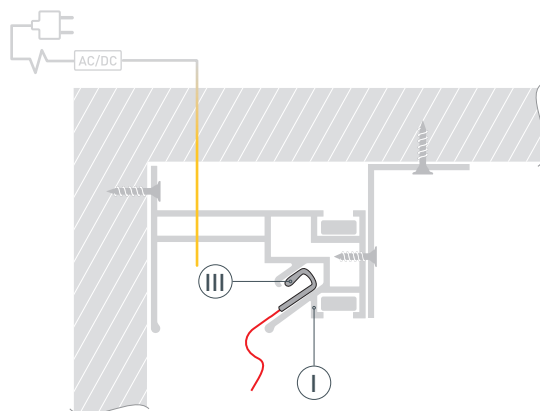


* Поставляется отдельно.

- 4 /** Перед приклеиванием светодиодной ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**.
Подключите светодиодную ленту **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

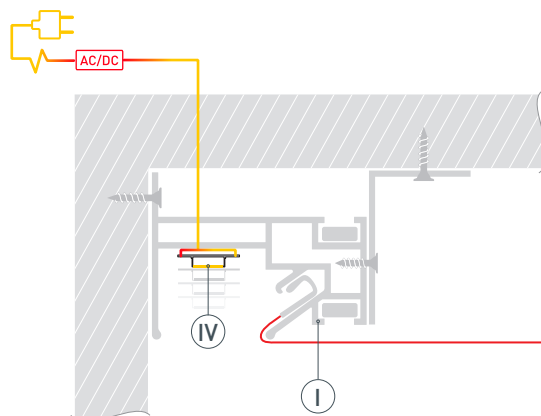

- 5 /** Установите экран **II** на профиль **I**.

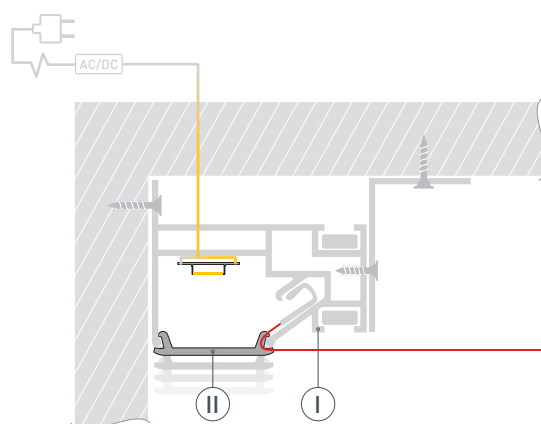

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




040517
STRETCH-25-WALL-SIDE-10m OPAL-PVC

Соединитель



037001
MAG-STRETCH-ORIENT-180 Set

Соединитель

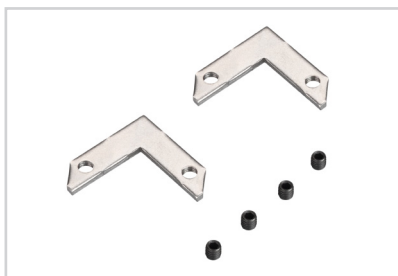

037002
MAG-STRETCH-ORIENT-90 Set