

СВЕТИЛЬНИКИ
LGD-TELERO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Уличный настенный светодиодный светильник LGD-TELERO предназначен для освещения прилегающих территорий и декоративной подсветки стен и других архитектурных форм.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокая степень защиты от воздействий окружающей среды обеспечивает надежную работу в самых неблагоприятных условиях эксплуатации.
- Равномерное освещение, отсутствие мерцания и ослепляющих точек светодиодов.



ПАРАМЕТРЫ

Напряжение питания	**AC 230 В**
Частота питающей сети	**50/60 Гц**
Потребляемая мощность	**12 Вт**
Световой поток	**326 лм**
Угол излучения	**115°**
Индекс цветопередачи	**CRI>90**
Степень пылевлагозащиты	**IP65**
Срок службы*	**30 000 ч**
Диапазон рабочих температур окружающей среды	**–40... +40 °C**
Материал корпуса	**Бетон**
Вес	**1.87 кг**
Гарантийный срок	**36 мес**

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.

МОДЕЛИ

Артикул	Модель	Размеры корпуса, L×W×H	Цвет корпуса	Цветовая тем-ра*	Цвет свечения
066635	**LGD-TELERO-S400x100-2x6W Warm3000**	**400×100×50 мм**	**Терракота**	**3000 K**	**Белый теплый**
065622	**LGD-TELERO-S400x100-2x6W Warm3000**		**Белый**		
065621	**LGD-TELERO-S400x100-2x6W Warm3000**		**Графит**		

* Указано типовое значение.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

- Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- Выкрутите два винта и отделите основание светильника от корпуса.
- Разметьте и просверлите отверстия в стене, вставьте в отверстия пластиковые дюбели.
- Пропустите обесточенный кабель электропитания от сети AC 230 В через отверстие в основании светильника.
- Закрепите на стене основание светильника шурупами, вкрутив их в пластиковые дюбели.
- Подключите кабель питания к клеммной колодке. Соблюдайте порядок подключения проводов: коричневый — L, фаза; синий — N, нейтраль; желто-зеленый — PE, заземление.
- Включите светильник и проверьте его работоспособность.

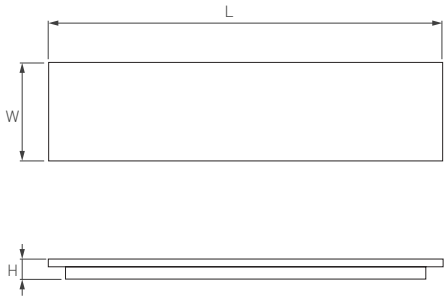


Рис. 1. Чертеж и габаритные размеры

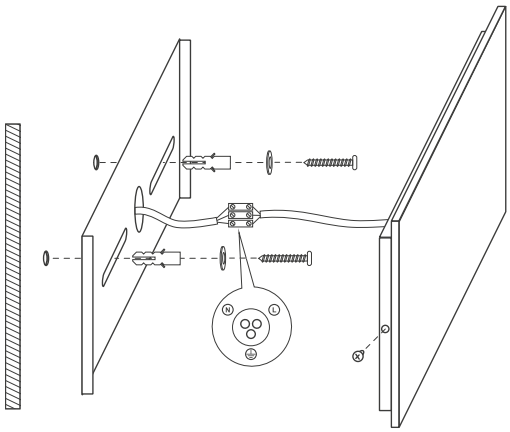


Рис. 2. Установка и подключение светильника