



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-ROUND-D60-2000 ANOD



30 мм



Подвесной



Серебристый

### ОПИСАНИЕ

- Подвесной профиль.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.



### ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных подвесных светильников.
- Подсветка мебели и других элементов интерьера.
- Для лент и линеек шириной до 30 мм.

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>019286</b>
Модель	<b>SL-ROUND-D60-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>круглый</b>
Назначение	<b>для круглых светильников</b>
Размеры профиля	<b>2000×35×11 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>30 мм</b>

## ЧЕРТЕЖ

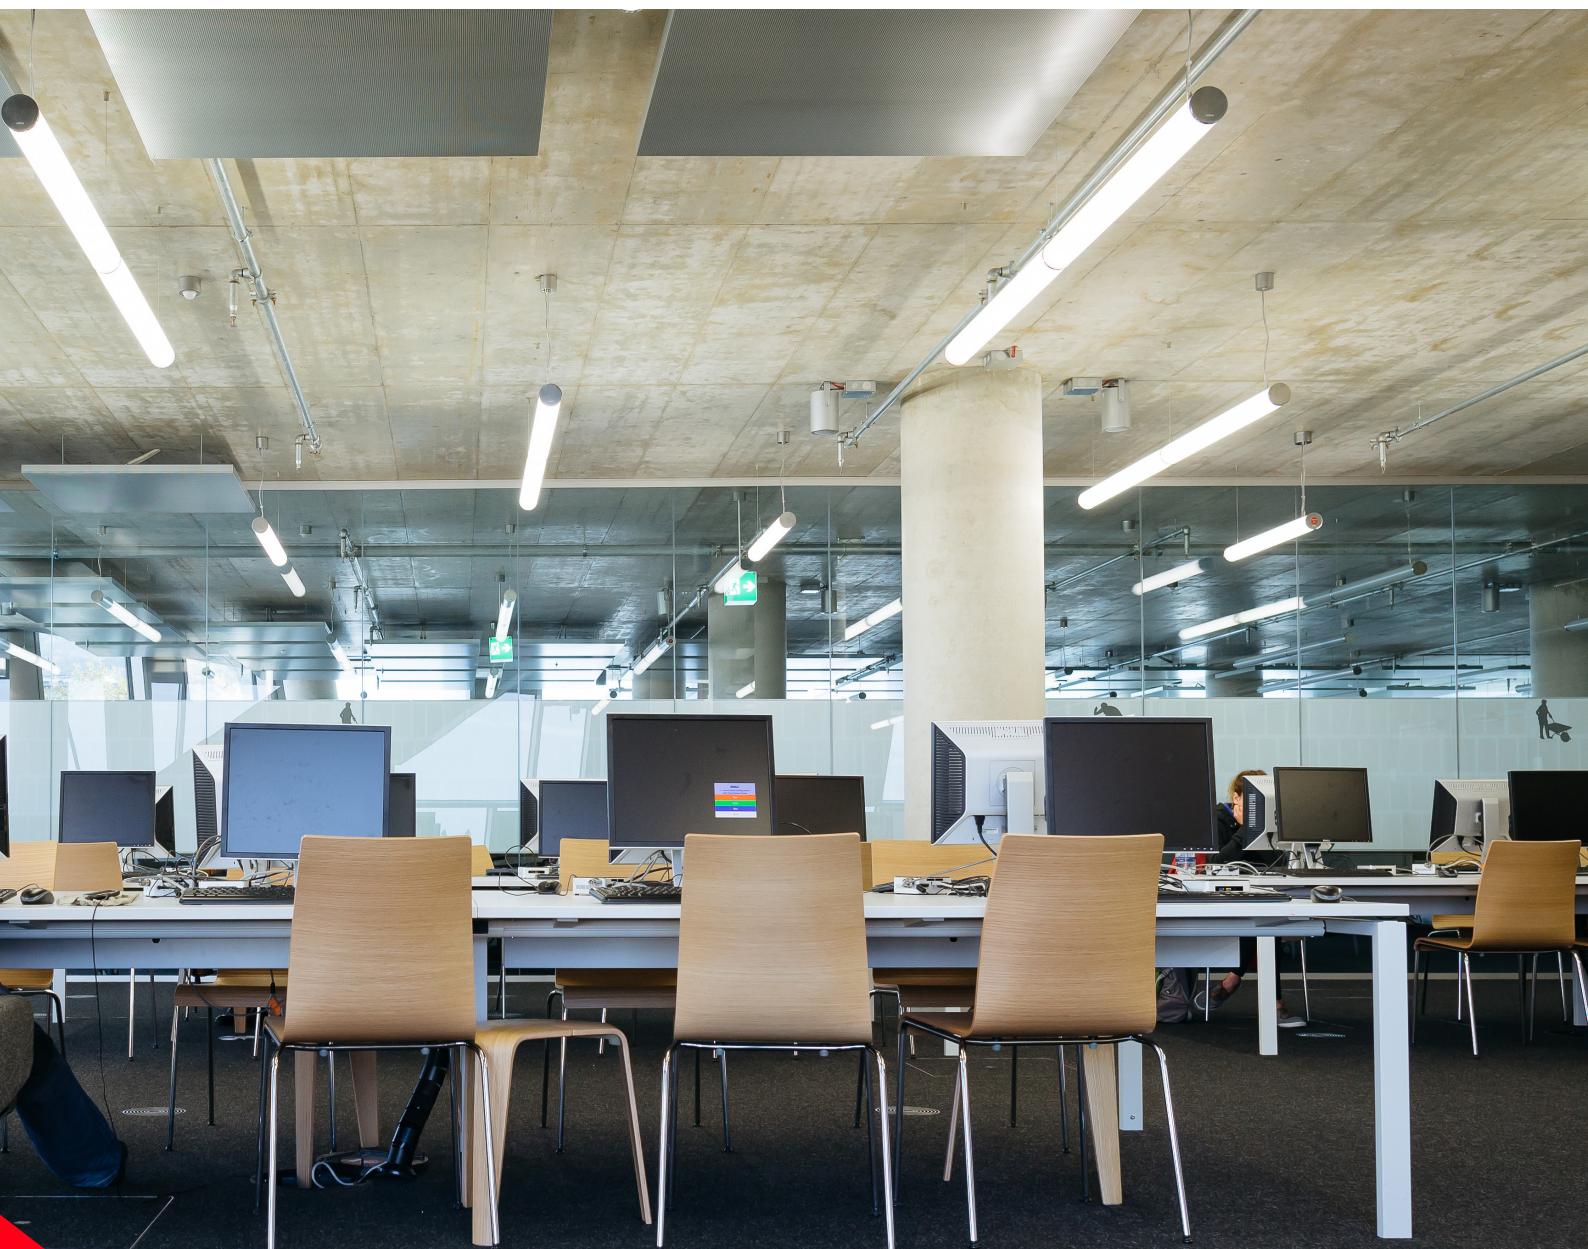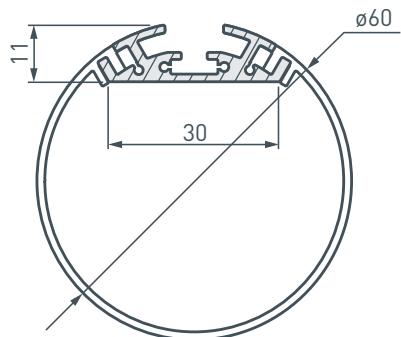

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля на подвесные держатели.


Необходимые компоненты:

①  Профиль

③  Лента


⑤  Держатель

②  Экран


④  Заглушка

⑥  Соединитель


- 1 / Закрепите держатели ⑤ на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты. Просверлите отверстие в профиле ① для вывода кабеля питания светодиодной ленты.

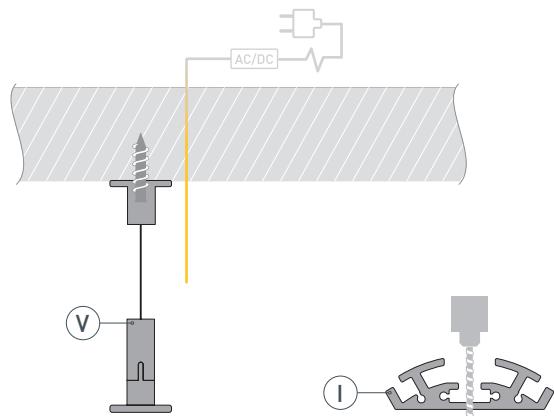

- 2 / Соедините между собой несколько профилей ① в нужной композиции и закрепите их между собой соединителями ⑥. Затем установите светодиодную ленту ③.






- 3 / Установите получившуюся композицию из профилей ① на держатели ⑤. Подключите светодиодную ленту к источнику питания. Затем установите заглушки ④ и экран ②.

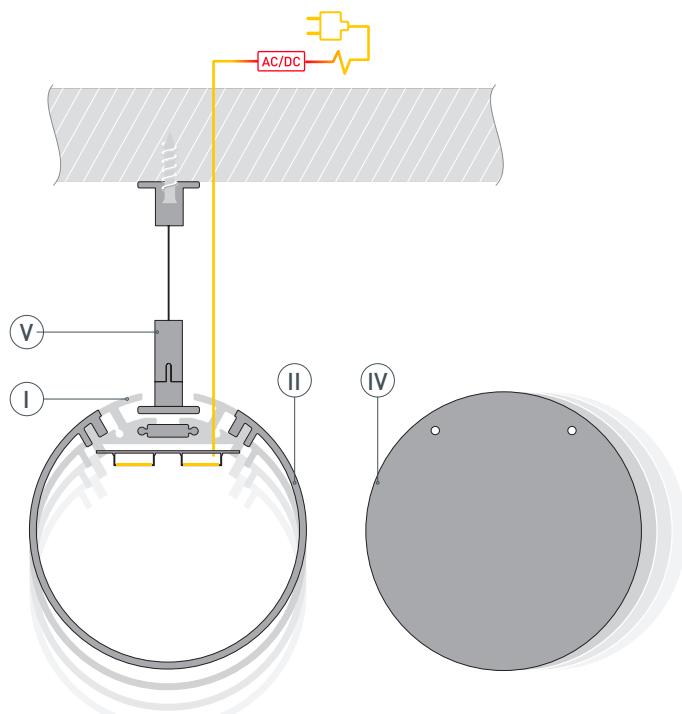

# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

- 4 / При соединении нескольких профилей необходимо расположить экраны так, чтобы стыки профилей и стыки экранов не совпадали и находились в разных местах.

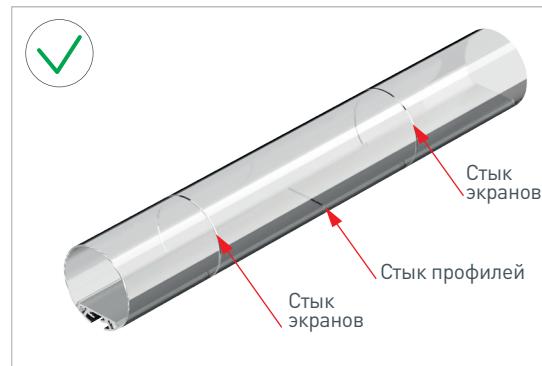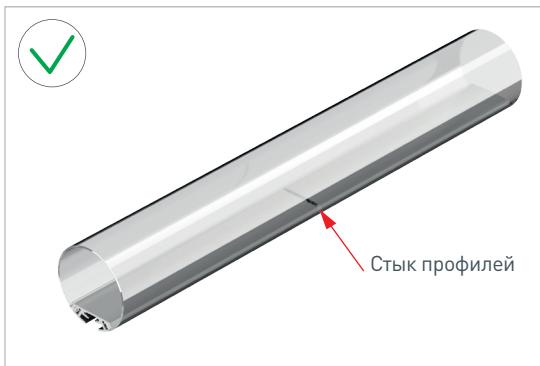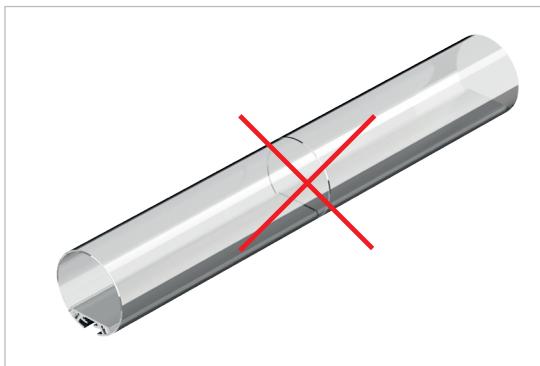

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран




**019287**  
SL-ROUND-D60-2000 OPAL

Заглушка



**019288**  
SL-ROUND-D60

Соединитель фигурный

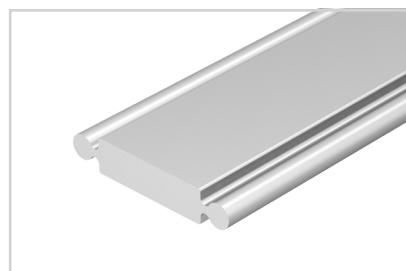

**019856**  
SL-01-1000

Подвес



**019391**  
SL-LINE-4 (2x2m)

Подвес



**021561**  
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес



**021181**  
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Лента



**021198**  
S2-2500 24V Day 4000K 20mm

Лента



**019926**  
RT 2-5000 24V Day4000 3x2